寸法図

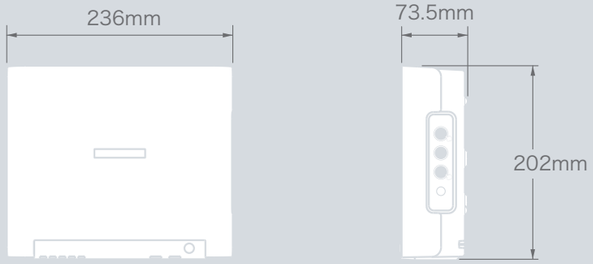

正面　　側面

仕様

製品名／型式	エアフィーノ／ VS–50S
電源	AC アダプター
定格入力	AC100V　50/60Hz　29VA
定格出力	DC12V　1.0A
消費電力（アダプター使用時）	8.5W
本体消費電流	DC12V　530mA
オゾン発生量	通常モード 10/20/30/40/50mg/h （20℃60%RH の5段階切替）
	安心モード 5/10/15/20/25mg/h （20℃60%RH の5段階切替）
吹き出し口濃度	0.54ppm
ファン定格風量	0.21m³/min
外形寸法	236(W)×73.5(D)×202(H)mm
本体重量	1.3kg
推奨適用広さ	12 畳〜60 畳
使用温湿度範囲	0〜40℃（結露のないこと）

※当装置は薬事法における医療器具ではありません。
※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

付属品

- □ AC アダプタ
- □ スタンド
- □ 取付用ビス
- □ メンテナンスブラシ
- □ 壁掛け金具
- □ 取扱説明書

その他のオゾン商品ラインナップ

GWD-1000FR
剛腕

ポータブル型オゾン脱臭機
ホテルの客室など、脱臭したい場所へ持ち運びでき、短時間で強力に脱臭。

SC-0410
サニアクリーン

オゾン水生成機
薬剤と違い残留性のない安全なオゾン水を生成し、食材・器具などを除菌。

FC-100
フォームクリーン

手指除菌用オゾンフォーム
オゾンを泡で包み込み（業界初）安全に手指除菌が可能。手荒れなどの心配も少なく安心して除菌。

■ 開発・製造元
オーニット株式会社
〒709-0721　岡山県赤磐市桜が丘東3-3-765
TEL086-995-9155　FAX086-995-9156
http://www.ohnit.co.jp

※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
2015.5 現在　Z02-VS50S-651

OHNIT

高性能オゾナイザとモーション
センサーによる安心機能搭載。
シンプル&コンパクト設計でどんな
空間にも調和します。

きれいって シアワセ

こんな場所におすすめ

保育園
園児室・トイレ・ホール
廊下・教員室

福祉施設・病院
居室・トイレ・ホール
廊下・事務所

オフィス
喫煙室・更衣室・会議室
トイレ

業務用 室内専用オゾン発生装置

AIR FINO

エアフィーノ VS–50S

CLEAN


SAFETY

DESIGN

http://www.ohnit.co.jp　オーニット　検索

1 脱臭性能がこんなにすごい！



エアフィーノは、オゾンの反応力により、ニオイの元を直接分解&脱臭。芳香剤のようにニオイを一時的に閉じ込めるのではなく、分子レベルで酸素と無臭成分に分解するので、安全で根本的な脱臭効果を発揮します。また、除菌やアレルゲンに対する効果も期待できます。

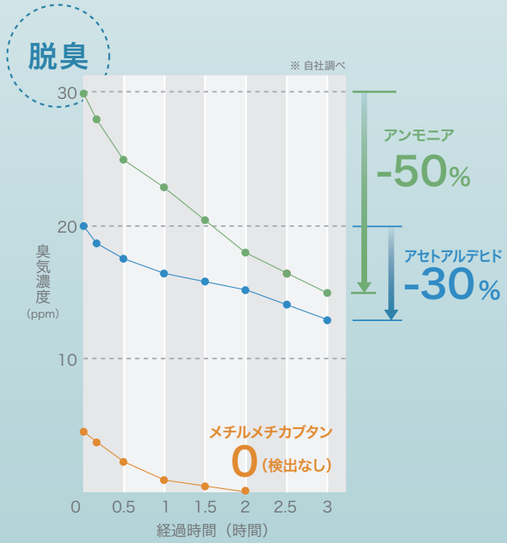





2 信頼性の高い 高性能オゾナイザ搭載

岡山県工業技術センターとで共同開発した「低温プラズマ発生体」を搭載。従来広く使用されていたオゾン発生体の１０倍以上の耐久性を持ち、環境に左右されない安定的なオゾンを生成します。

製品上面

Q. オゾンとは？

オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き（脱臭・除菌）をしています。
オゾン分子（O_3）は、きわめて反応性の高い物質であり、時間とともに安定した酸素（O_2）に戻ろうとする性質をもっており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。

Q. 危険ではないの？

利用する場所や目的に応じて適切にオゾン濃度を設定すれば、危険性はありません。
エアフィーノなら、広さに応じて最適なオゾン発生量の設定ができ、さらにモーションセンサーによって人体を検知し自動で安心モードに切り替えるので、安心してご使用いただけます。

オゾン発生レベルを５段階切替

広さに応じてオゾンの量を最適に設定します。

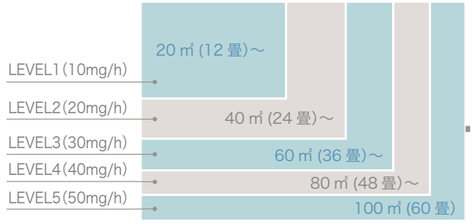

3 充実の安心・安全機能

モーションセンサー

人を検知すると自動で安心モードになり、オゾン発生量を通常モードの半分にします。

4 新デザイン&優しい光で 空間演出

シンプル ＆ コンパクトな形状

インテリア性の高い外観 ＆ スタンドと壁掛けの2way 仕様でどんなお部屋にも調和します。

付属スタンド使用時

壁掛け使用時

5 らくらく メンテナンス

電源を入れてから約１ヶ月（720 時間）を過ぎるとランプが光ってメンテナンスのタイミングをお知らせ。シンプルな構造なのでお手入れも簡単です。

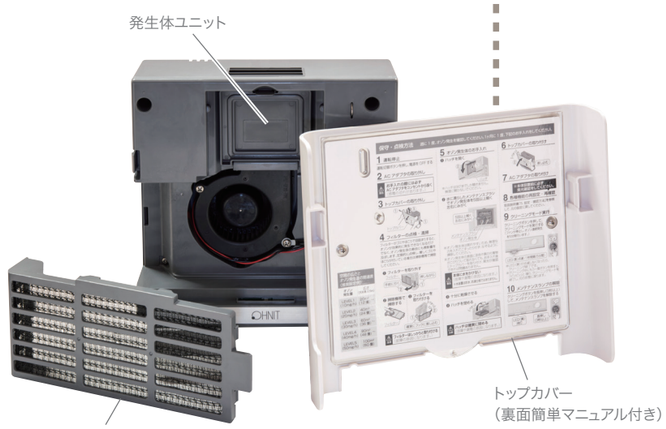

空間を彩るイルミネーション

赤、橙、黄、緑、水色、青、紫、白のイルミネーションでお部屋の雰囲気に合わせて空間を演出します。